


Grupo Electrógeno

Diesel

NHD125

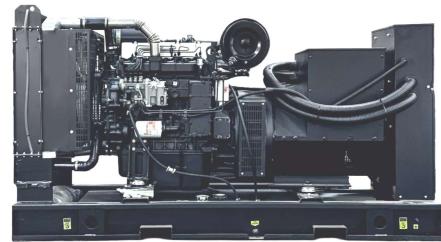

Características Estándar

Motor diesel para servicio pesado, 4 tiempos, enfriado por agua. Regulador de velocidad mecánico.

Sistema de Enfriamiento

Conjunto de enfriamiento 50°C

Alternador

Alternador tipo Brushless.

Regulador de voltaje encapsulado.

Rotor y excitatriz impregnada con aceite y resina acidas.

12 salidas reconectables.

Excepcional capacidad por corto circuito.

Baja distorsión de forma de onda con cargas no lineales.

Rangos

Todos los kW de potencia están basados a 27°C de temperatura ambiente. No necesariamente merma la potencia a temperaturas superior a 50°C.

Chasis

Fabricado en acero plegado y soldado. Construido con sistema antivibratorio. Soportes aislantes de goma estándar.

Tablero Control Digital

Amperímetro CA, voltímetro CA, frecuencímetro, tacómetro, voltímetro batería y cuenta horas de marcha. Central de alarmas, sistema de protección de motor y generador.

Especificaciones del Motor

Motor R4105AZLDS

4 cilindros en línea.

Motor diésel de 4 tiempos enfriado por agua. Inyección directa, turboalimentado y postenfriado.

Construcción

Dos válvulas por cilindro, cigüeñal y bielas de acero forjado, block de hierro fundido. Sentido de rotación horario visto de frente.

Sistema de Arranque

Motor de arranque eléctrico 5.4 kW 24 V.

Alternador de carga de batería 500 W 28 V.

Sistema de Combustible

Dos elementos de filtro de combustible reemplazable.

Filtros

Filtros de aire secos y filtros de aceite lubricante como elemento reemplazable.

Enfriamiento

Radiador estándar para 50°C, con tapa de drenaje.

Normas Estándar

BS4999/5000 pt 99, VDE 0530, UTE5100, NEMA MG1-22, CEMA, IEC 34, CSA A22.2, AS1359, BSS5514, ISO 3046 y ISO 8528

Performance

Regulación de Voltaje

Mantención de voltaje de salida entre $\pm 1.0\%$.

A cualquier factor de potencia entre 0.8 y 1.0.

A cualquier variación de carga de 0 a 100%.

A cualquier variación desde frio a caliente.

Variación de caída de velocidad hasta 4.5%.

Regulación de Frecuencia

Isocrono bajo variación de carga entre 0 y 100%.

Variación de Frecuencia

Menor al $\pm 1\%$ para valor de carga constante.

Forma de Onda

Distorsión armónica total en el orden del 1.5%, con carga trifásica balanceada en el orden de 5.0 %.

Factor de Influencia Telefónico (TIF)

TIF mejor de 50.

THF a BS4999 Parte 40 mejor de 2%.

Interferencia Radio

De acuerdo con BS800 y VDE niveles G y N.

Especificaciones Alternador

Tipo

Brushless, simple rodamiento, campo giratorio, 4 polos, malla protectora.

Aislación clase H.

Protección IP22 (NEMA 1) estándar.

Sistema de enfriamiento IC 01.

Devanado amortiguador completamente interconectado.

Excitatriz de CA y unidad rectificadora giratoria.

Bobinado de estator con recubrimiento epoxy.

Rotor y excitatriz impregnados con aceite aislante de grado tropical y resina poliéster. Rotor balanceado dinámicamente a BS5625 grado 2.5.

Rodamiento blindado.

Autoventilado.

Acoplamiento motor-generador directo para perfecto alineado

Excitatriz

Triple baño húmedo en aceite y resinas poliéster ácidas.

Recubrimiento con barniz fijador.

Salida de devanado con paso acortado 2/3 para mejorar las cualidades harmónicas y capacidad de paralelismos.

Garantía

1 (Un) año ó 1000 (Mil) horas de uso, lo que ocurra primero.

| Modelo Grupo | Rangos de Potencias | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| | Potencia a 1500 rpm - 50 Hz | | Potencia a 1800 rpm - 60 Hz | |
| | Prime | Standby | Prime | Standby |
| NHD125 | 113 kVA (90 kW) | 125 kVA (100 kW) | 125 kVA (100 kW) | 137 kVA (110 kW) |

Datos Técnicos

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|-------------------|
| Modelo de grupo | NHD125 | Regulador de velocidad | Mecánico |
| Marca de motor | New Holland | Capacidad de batería | 2 x 60 A/hr |
| Modelo de motor | R4105AZLDS | Arranque | Eléctrico 24Vcc |
| Nro. cilindros | 4 | Capacidad de refrigerante motor | 18 litros |
| Construcción | En línea, vertical | Capacidad de tanque combustible | 160 litros |
| Diámetro x carrera del pistón | 105 mm x 135 mm | Capacidad aceite lubricante | 12 litros |
| Desplazamiento | 4.9 Litros | Aceite lubricante | 15W-40 Multigrado |
| Relación de compresión | 16:1 | | |
| Aspiración | Turbo postenfriado | | |

Grupo Electrógeno – 50 Hz

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Tensión de salida estándar | 400/231V 50 Hz | Potencia bruta motor (Pr.) | 110 kWm |
| RPM | 1500 | Potencia bruta motor (St.) | 121 kWm |
| Potencia Prime | 113 kVA (90 kW) | Temperatura gases escape (Pr.) | 500°C |
| Potencia Standby | 125 kVA (100 kW) | Flujo gases de escape. | 17.83 m3/min. |
| Consumo combustible (Pr.) | 21 Litros/Hora | Flujo de aire combustión | 6.11 m3/min. |
| | | | |

Grupo Electrógeno – 60 Hz

| | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|
| Tensión de salida estándar | 220/127V 60 Hz | Potencia bruta motor (Pr.) | 120 kWm |
| RPM | 1800 rpm | Potencia bruta motor (St.) | 132 kWm |
| Potencia Prime | 125 kVA (100 kW) | Temperatura gases escape (Pr.) | 590 °C |
| Potencia Standby | 137 kVA (110 kW) | Flujo gases de escape. | 18.55 m3/min. |
| Consumo combustible (Pr.) | 24 Litros/Hora | Flujo de aire combustión | 9.05 m3/min. |
| | | | |

Definición de Rangos de Potencias

Rango de Potencia Prime

La potencia Prime, es la máxima potencia disponible durante un servicio de cargas variables por un número ilimitado de horas anuales con intervalos de mantenimiento normales, de acuerdo con la ISO 8528-1. Se admite un 10% de sobrecarga por períodos hasta de 2 hs. (el uso entre 100% y 110% no debe exceder el 8% del tiempo total de operación). La potencia promedio permisible no debe exceder el 70% de la potencia Prime cuando se calcula según ISO 8528-1.

Rango de Potencia Standby


La potencia Standby, es la máxima potencia disponible con factores de carga variables para un uso limitado a 500 hs. por año, con intervalos de mantenimiento normales, de acuerdo con la ISO 8528-1.

Todos los rangos de potencias están basados en las siguientes condiciones de referencia:

- 27° C de temperatura ambiente.
- 150 metros de altitud sobre el nivel del mar.
- 60% de humedad relativa.

Dimensiones y Pesos


Grupo Electrógeno Estándar:

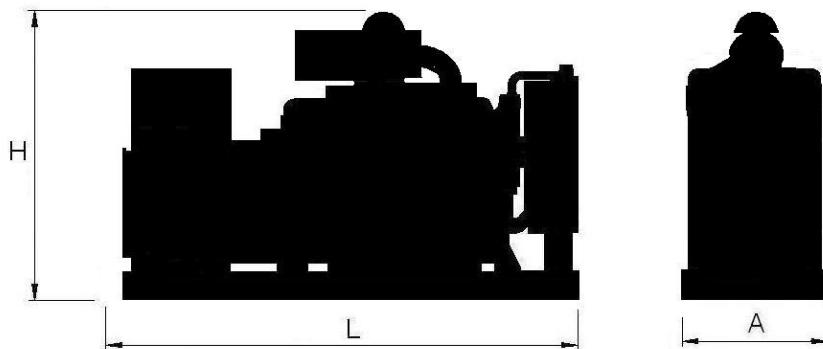

| Modelo Grupo | Dimensiones | | | Peso Seco | Peso Húmedo |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | Alto (H) | Largo (L) | Ancho (A) | | |
| NHD125 | 1300 mm | 2000 mm | 1100 mm | 1000 Kg. | 1090 kg. |

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.

Grupo Electrógeno Insonorizado:

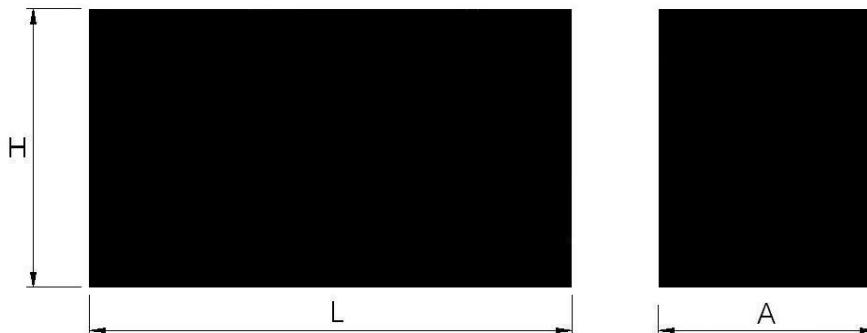

| Modelo Grupo | Dimensiones | | | Peso Seco | Peso Húmedo |
|-----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|----------------|
| | Alto (H) | Largo (L) | Ancho (A) | | |
| NHD125 | 1400 mm | 2500 mm | 1100 mm | 1180 Kg. | 1220 kg. |

Las dimensiones y pesos son solo como referencia.
No utilizar para diseño de instalación.